

Sediflex 16 mm en 25mm

Lamel :

De aluminium lamellen hebben een breedte van 16 of 25mm. Onze collectie bestaat uit meer dan 100 kleuren.

Bovenbak en onderlat :

De horizontale jaloezieën 16 en 25mm worden standaard uitgevoerd met een bovenbak met een breedte van 27mm en een hoogte van 19mm. De onderlat bij 16mm heeft een breedte van 18mm, bij 25mm is deze identiek.

Zowel bij 16 als 25mm is de hoogte van de onderlat 6mm.

Bediening :

De standaard bediening gebeurt d.m.v. een koord voor het optrekken van de lamellen en een pvc draaistang om de lamellen in gewenste positie te oriënteren. Beide bedieningen kunnen links of rechts gekozen worden zowel samen als apart.

Afwerking :

Alle onderdelen hebben dezelfde kleur als de gekozen lamelkleur m.u.v. de bevestigingssteunen.

Bevestiging :

Standaard worden alle jaloezieën zowel 16 als 25mm geleverd met muursteunen voor zowel muur- als plafondbevestiging.

Bedieningsvarianten :

- Monocommando met eindeloze ketting.
- Met vaste slingerstang in alu.
- Gemotoriseerd 24V (Somfy).
- Met draaiknop voor bediening tussen dubbel raam.

Opties :


- Kabelgeleiding in de dag of op de dag
- Onderlatfixeerbeugels
- Afstandsteun 15mm
- Afstandsteun 80-120 mm
- Verschillende lamelkleuren in 1 jaloezie

Maximale afmetingen :

Voor de 16mm jaloezie is de maximale breedte 2700mm en de maximale hoogte 2300mm.

Voor de 25mm jaloezie is de maximale breedte 3180mm en de maximale hoogte 3000mm.

Voor beide lamelbreedtes dient de maximale oppervlakte van 6 m² niet overschreden te worden.

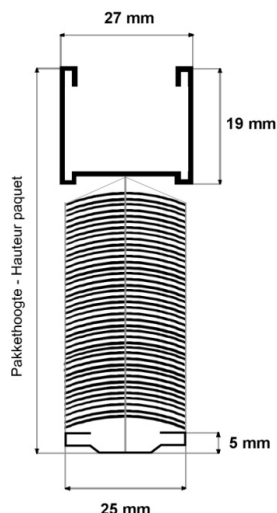

Hoogte <i>Hauteur</i>	Pakkethoogte <i>Hauteur paquet</i>	
	16mm	25mm
1000 mm	75 mm	60 mm
1500 mm	90 mm	70 mm
2000 mm	110 mm	80 mm
2500 mm	120 mm	90 mm
3000 mm	140 mm	100 mm

Sediflex 35 mm en 50mm

Lamel :

De aluminium lamellen hebben een breedte van 35 of 50mm. Onze collectie bestaat uit een 15-tal kleuren.

Bovenbak en onderlat 35mm :

De horizontale jaloezieën 35 worden standaard uitgevoerd met een bovenbak met een breedte van 36mm en een hoogte van 36mm. De onderlat bij 35mm heeft een breedte van 34mm en een hoogte van 15mm

Bovenbak en onderlat 50mm :

De horizontale jaloezieën 50 worden standaard uitgevoerd met een bovenbak met een breedte van 55mm en een hoogte van 50mm. De onderlat bij 50mm heeft een breedte van 50mm en een hoogte van 20mm

Bediening :

De standaard bediening gebeurt d.m.v. een koord voor het optrekken van de lamellen en een koord om de lamellen in gewenste positie te oriënteren. Beide bedieningen kunnen links of rechts gekozen worden zowel samen als apart.

Afwerking :

Alle onderdelen hebben dezelfde kleur als de gekozen lamelkleur m.u.v. de bevestigingssteunen en eindkappen.

Bevestiging :

Standaard worden alle jaloezieën zowel 35 als 50mm geleverd met schaarsteunen voor zowel muur- als plafondbevestiging.

Bedieningsvarianten :

- Met vaste slingerstang in alu.
- Gemotoriseerd 230V (Somfy), steeds met bovenbak van 55x50mm.

Opties :

- Kabelgeleiding in de dag of op de dag
- Montagekappen i.p.v. schaarsteunen
- Afstandsteun 80-120 mm
- Verschillende lamelkleuren in 1 jaloezie


Maximale afmetingen :

Voor de 35mm jaloezie is de maximale breedte 3700mm en de maximale hoogte 3500mm.

Voor de 50mm jaloezie is de maximale breedte 3700mm en de maximale hoogte 3700mm.

Ongeacht de gekozen breedte of hoogte dient de maximale oppervlakte niet overschreden te worden.

- 35mm : 10 m²
- 50mm : 12 m²

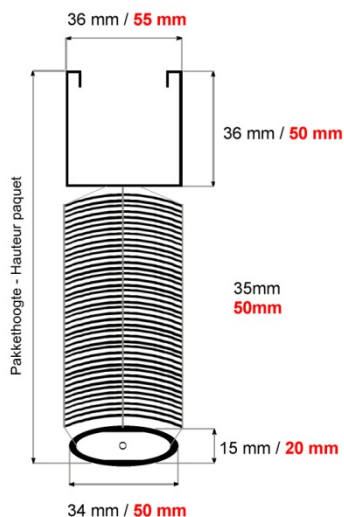

Hoogte <i>Hauteur</i>	Pakkethoogte <i>Hauteur paquet</i>	
	35mm	50mm
1000 mm	75 mm	95 mm
1500 mm	95 mm	110 mm
2000 mm	105 mm	130 mm
3000 mm	140 mm	155 mm