

ESPERO EXTENSIBLE UNO


Récapitulatif

Type	Uno
Caractère/ Application	Application dans des espaces moyens à grande
Dimensions :	
Largeur de panneau	196 mm
Hauteur de panneau	max. 3 300 mm
Largeur de paquet	225 mm
Longueur de battant	max. 6 500 mm
Profondeur de paquet lors du stockage*	70 mm par mètre de largeur de mur + 120 mm/montant de fermeture * Les calculs ci-dessus sont globaux. Les dimensions exactes sont disponibles sur demande.
Largeur cloison/ouverture	Les largeurs de cloison sont illimitées, plusieurs battants étant utilisés.
Largeur de niche	350 mm
Panneaux	Panneau aggloméré de qualité EI 12 mm
Charnières	Profil PVC extrudé disponible dans les couleurs suivantes: noir, gris ou blanc.
Finition	Tous les matériaux de construction habituellement utilisés pour les travaux d'intérieur.
Valeur Rw isolation acoustique (laboratoire)	Modèle standard limité. Modèle « A » = 28 dB
Poids	20 kg/m ²
Joint supérieur et inférieur	Modèle standard avec passage en haut et en bas. Modèle « A » avec bavette souple en haut et en bas
Fermeture	Le dernier panneau est toujours un montant de fermeture. Le montant de fermeture est raccordé à un profil de raccord de cloison en aluminium extrudé, pourvu d'une poignée en T en aluminium actionnant une serrure à crochet. Sur demande, la serrure peut être équipée d'un cylindre de type européen (longueur 60 mm).
Rail	Profil en aluminium anodisé naturel, 42 x 32 mm (l x h)
Roues/ Chariots	Bandes avec plastique résistant permettant de garantir un déplacement léger et silencieux des cloisons.
Appuis + rail	242 x 32 mm (l x h)
Comportement statique	Les lamelles étant uniquement suspendues au rail autoporteur, aucune surcharge externe ne peut y être appliquée.
Conditions ambiantes	Convient exclusivement à une utilisation en intérieur. Humidité relative maximale de 60%.
Remarques	Spécifications différentes sur demande.


Fiche technique mise à jour à la date de publication.

Espero se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans préavis.


Waalwijk, Pays Bas, 01.07.2013

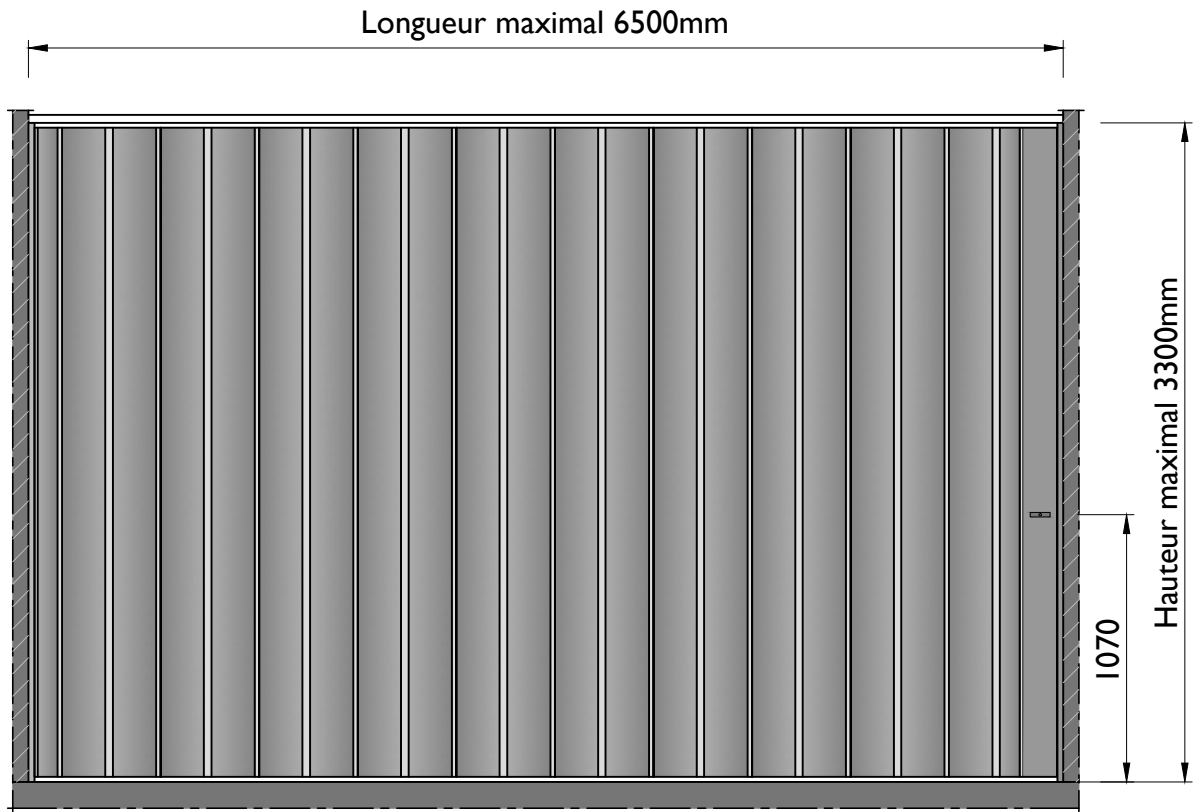

Vue cloison extensible UNO

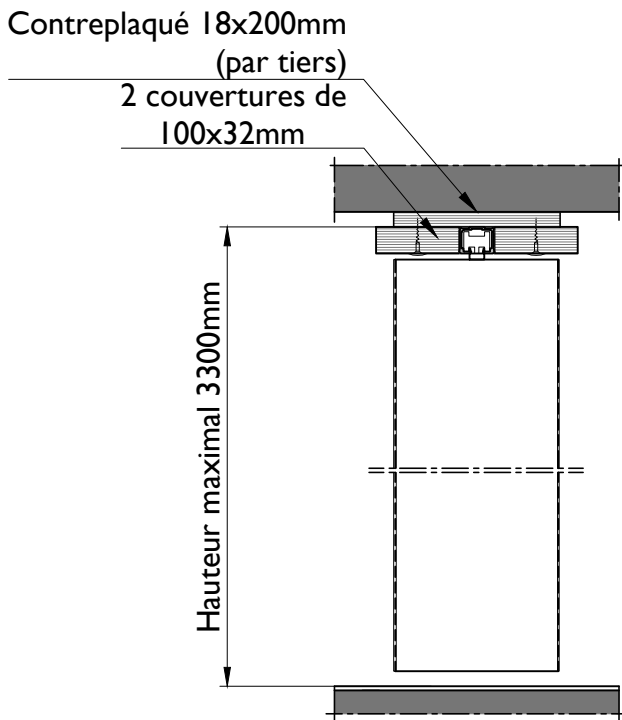

Montage direct

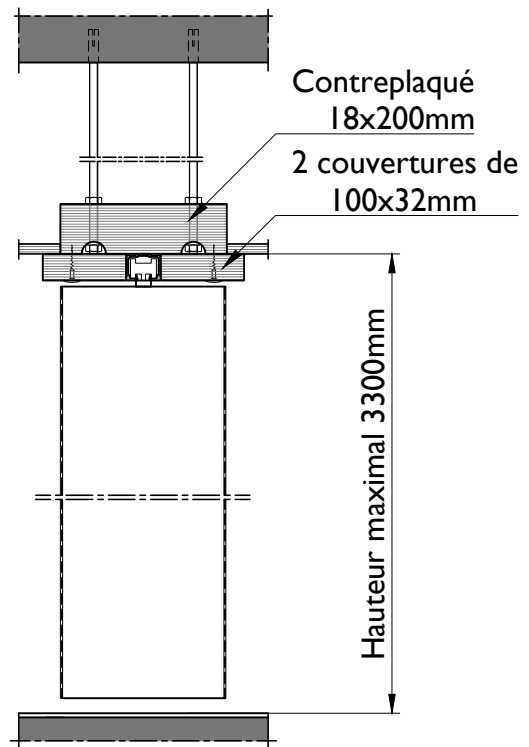

Montage retombé





FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.
 INDUSTRIEPARK DRONGEN 11A
 9031 DRONGEN
 T +32 (0)9 2809430 E info@fds.be W www.fds.be

Type: Uno

Date: 02-10-14

Dessin nr: U.01

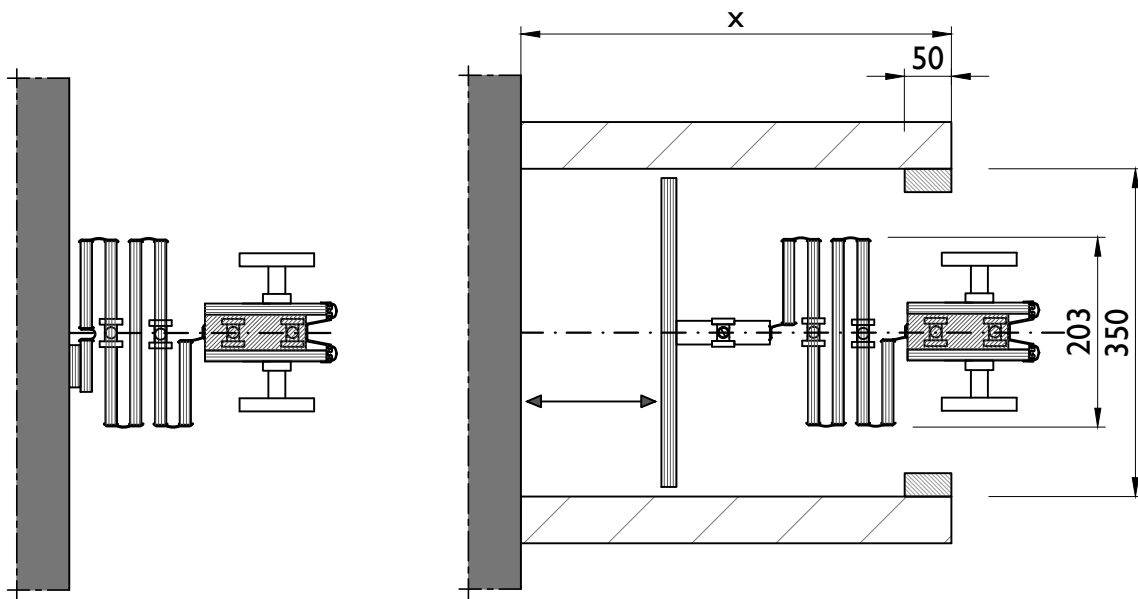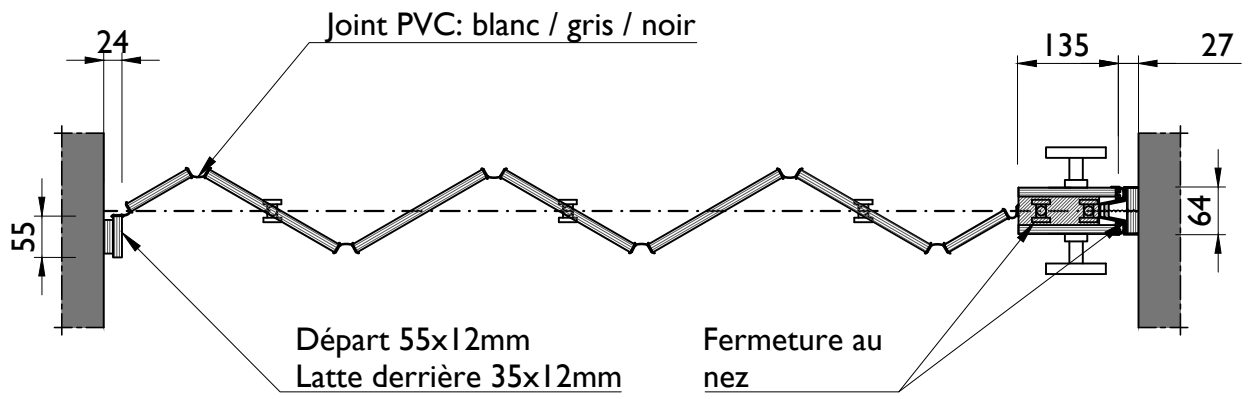

Standard

Option: Uno avec planche de niche



FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.
 INDUSTRIEPARK DRONGEN 11A
 9031 DRONGEN
 T +32 (0)9 2808430 E info@fds.be W www.fds.be

Type: Uno

Date: 02-10-14

Dessin nr: U.02