

## Sedidrape 89 mm en 127mm



### Lamel :

Ruime keuze uit lamellen van polyester, glasvezel, Trevira CS, Polyscreen, verduisterend, PVC, enz... Onze collectie bestaat uit meer dan 130 kleuren.

### Rail :

Ophangrail van geëxtrudeerd aluminium met volgende afmetingen : 40 x 25mm.

Loopwagentjes uit slijvaste kunststof, getrokken door een rekvrije nylonkoord, lopen op wieltjes in de ophangrail en worden op afstand gehouden door plaatjes van roestvrij staal.

### Bediening :

De standaard bediening gebeurt d.m.v. een rekvrije nylonkoord inclusief koordgewicht om de lamellen te openen of te sluiten. Het verdraaien van de lamellen over 180° gebeurt d.m.v. een eindeloze kunststofketting. Bedieningszijde van de lamellen kan naar keuze, links of rechts voorzien worden. Een slipkoppeling belet breuk bij het haperen van de lamellen.

### Pakket :

Het pakket lamellen kan naar keuze links, rechts, centraal of verdeeld gestockeerd worden.

### Afwerking :

Ophangrail geanodiseerd in natuurkleur, wit of bruin gelakt.

### Bevestiging :

Standaard worden de ophangrails bevestigd met clipsen. (plafondbevestiging)

### **Bedieningsvarianten :**

- Monocommando met eindeloze ketting.
- Met trekstok.
- Gemotoriseerd 24V ( Somfy ).


### **Opties :**

- Lamellen van 63 mm
- Type koepel handbediend of gemotoriseerd
- Type slope met schuine bovenregel
- Gebogen rail
- Uitschuifbare afstandsteun 60-108 / 108-156 / 156-204mm
- Verschillende lamelkleuren in 1 zonnewering

### **Maximale afmetingen :**

Lengte van de ophangrail :	max. 6 m
Hoogte :	max. 5 m
Doeklamellen :	max. 35 m <sup>2</sup>
PVC-lamellen :	max. 14 m <sup>2</sup>

### **Enkele uitvoeringsmogelijkheden :**

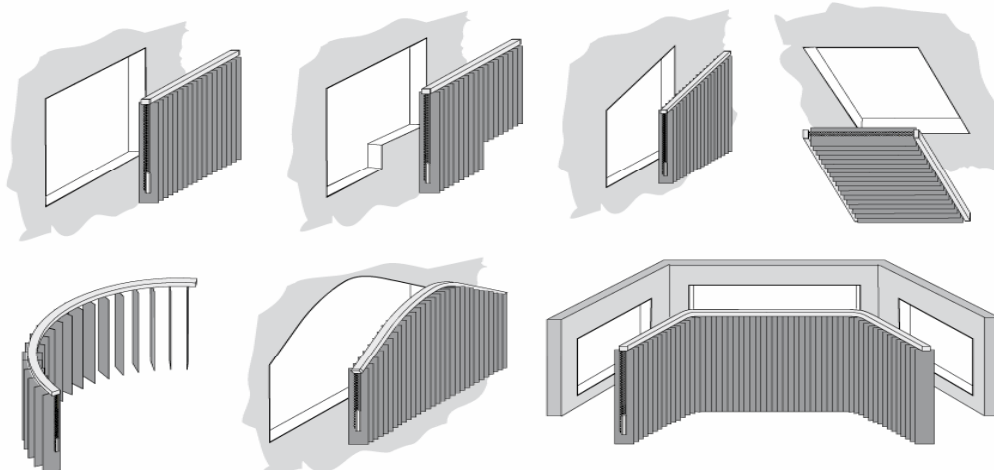

**SEDIT.**