



# Flexio

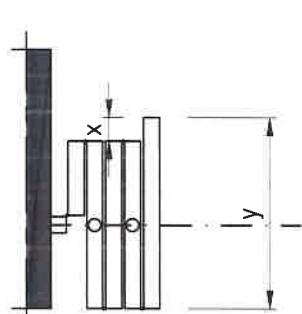


<b>Dikte</b>	67 mm
<b>Wandhoogte</b>	Tot 3.100 mm*
<b>Wandbreedte</b>	Enkele vleugel: 7.500 mm, dubbele vleugel: 15.000 mm
<b>Paneelbreedte</b>	450 – 900 mm*
<b>C2C certificering</b>	Brons
<b>Paneelprofielen</b>	Zeer slanke, verticale aluminium profielen
<b>Kleuropties</b>	Paneelprofielen, wandlijsten en bovenrail standaard in wit, vloerrail in geanodiseerd aluminium. Optioneel in iedere kleur te lakken.
<b>Beplating</b>	Hoogwaardig E1 kwaliteit spaanplaat, standaard FSC gecertificeerd.
<b>Afwerking</b>	Alle gangbare materialen in de interieurbouw zijn toepasbaar.
<b>Geluidsisolatie</b>	
<b>Rw waarde (laboratoriumwaarde)</b>	38, 42, en 46 dB
<b>Gewicht</b>	19 – 32 kg/m <sup>2</sup>
<b>Deur mogelijk</b>	Ja, eerste paneel is standaard een deur. Optioneel: sluitpaneel voorzien van komgreep.
<b>Boven- en onderaansluiting</b>	Zwart rubberen afdichtingsprofielen
<b>Vergrendeling</b>	Panelen worden om en om vergrendeld middels een enkele slag van de bedieningssleutel.
<b>Rail</b>	De rail is in hoogte verstelbaar zowel hangend als staand.
<b>Gedragen door</b>	Hangend: bovenconstructie, optioneel met vloergeleiding. Staand: volledig gedragen door de vloer.
<b>Parkeren</b>	Centrisch: onder het hart van de rail, links en/of rechts in de opening Excentrisch: volledig voor of achter één zijde van de rail, links en/of rechts in de opening.
<b>Omgevingscondities</b>	Uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen. Maximale relatieve luchtvochtigheid van 60%.

\* afwijkende specificaties op aanvraag

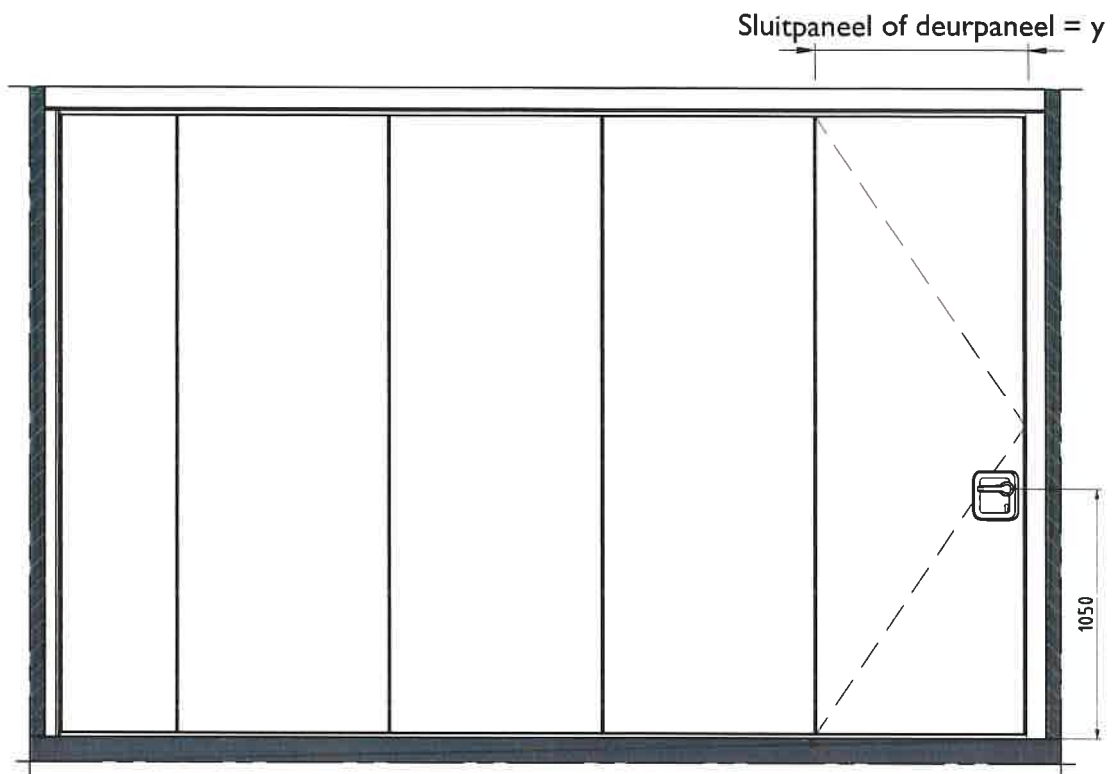

**Centrisch**  
 $x = \text{max } 100\text{mm}$   
 $y = \text{max } 900\text{mm}$

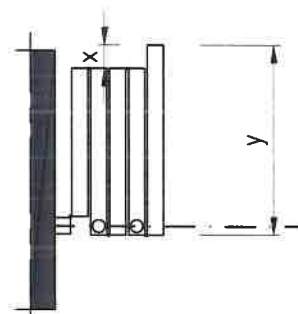

**Excentrisch**  
 $x = \text{max } 100\text{mm}$   
 $y = \text{max } 700\text{mm}$




**FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.**  
 INDUSTRIEPARK DRONGEN 11A  
 9031 DRONGEN  
 T +32 (0)9 2808430 E info@fds.be W www.fds.be


Type: Flexio 65

Datum: 01-2020


Tekening nr: F65-01

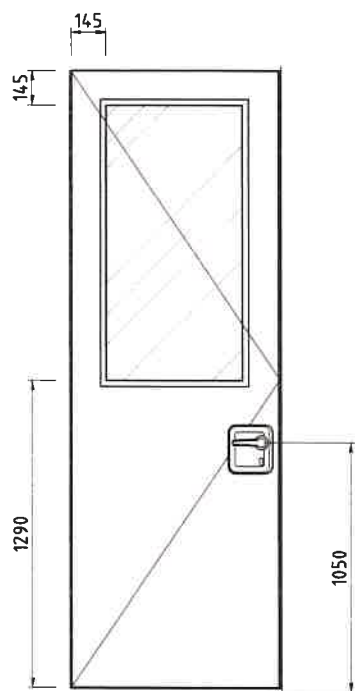


Deurpaneel met  
standaard glasopening

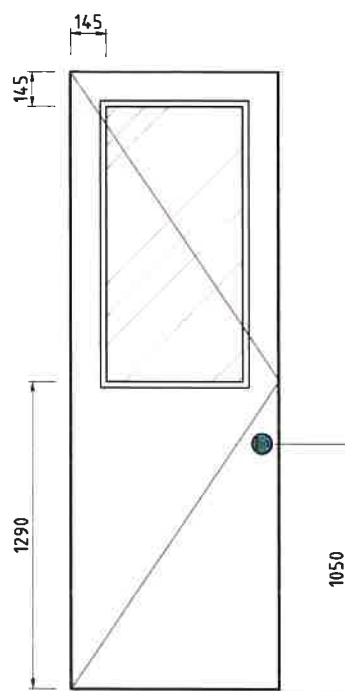

Sluitpaneel met  
standaard glasopening

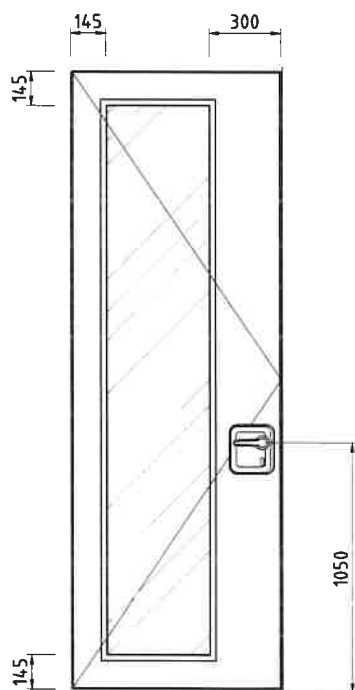

Deurpaneel met  
maximale glasopening

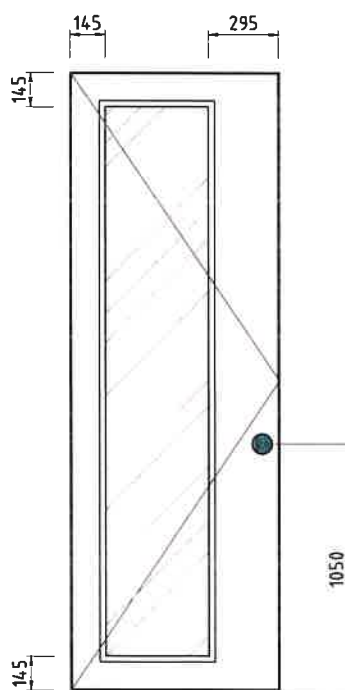

Sluitpaneel met  
maximale glasopening




FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.  
INDUSTRIEPARK DRONGEN 11A  
9031 DRONGEN  
T +32 (0)9 2808430 E info@fds.be W www.fds.be


Type: Flexio 65

Datum: 01-2020

Tekening nr: F65-02

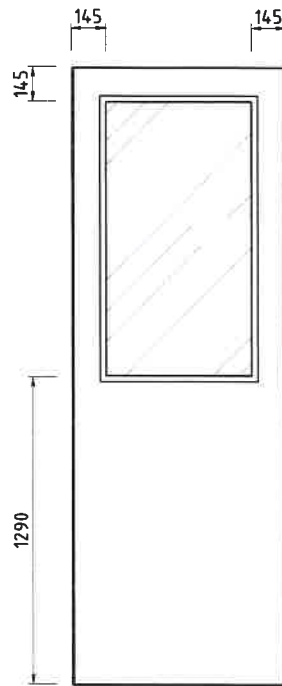

Basispaneel met  
standaard glasopening

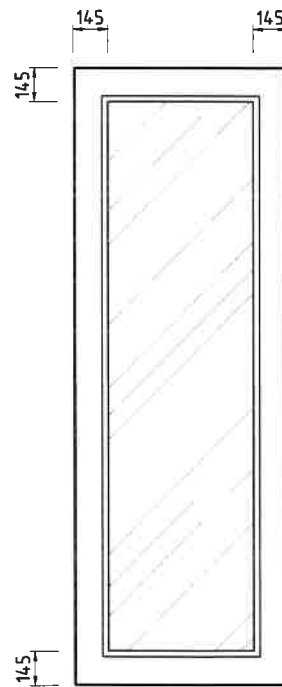

Basispaneel met  
maximale glasopening




FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.  
INDUSTRIEPARK DRONGEN 11A  
9031 DRONGEN

T +32 (0)9 2008430 E info@fds.be W www.fds.be

Type: Flexio 65

Datum: 01-2020


Tekening nr: F65-03

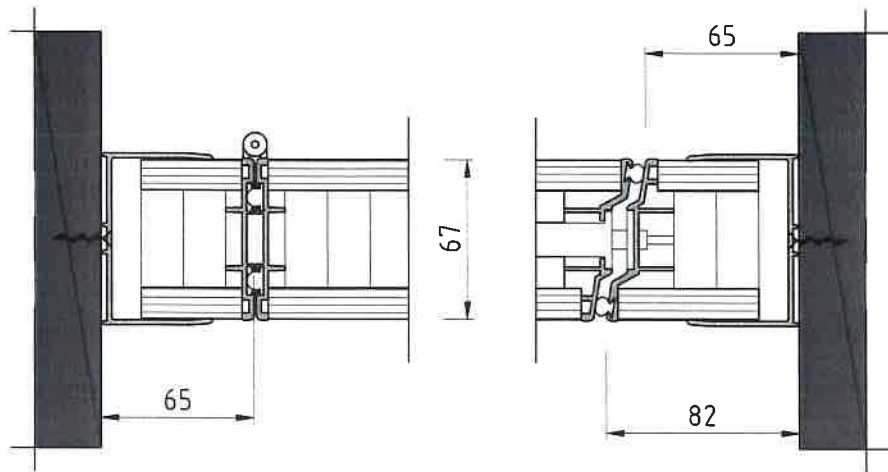

Detail basiswandlijst  
met scharnier

Detail basiswandlijst  
met aanslag

Hout door derden  
t.b.v. montage rail  
minimaal 18mm dik

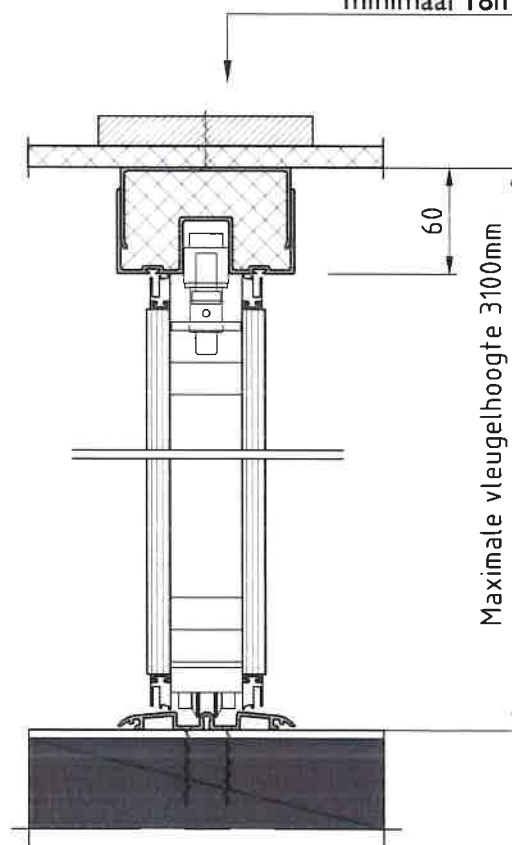

Flexio 65 staand




FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.  
INDUSTRIEPARK DRONGEN 11A  
9031 DRONGEN  
T +32 (0)9 2808430 E info@fds.be W www.fds.be


Type: Flexio 65

Datum: 01-2020


Tekening nr: F65-04

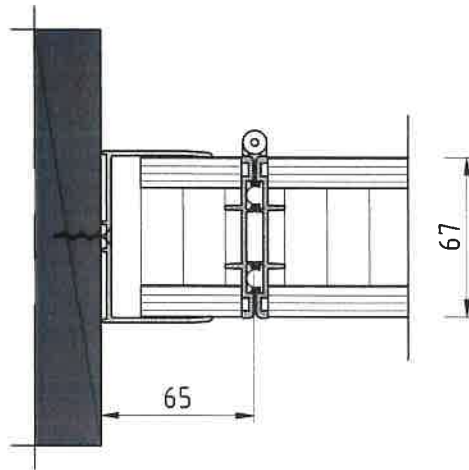


Detail basiswandlijst met scharnier

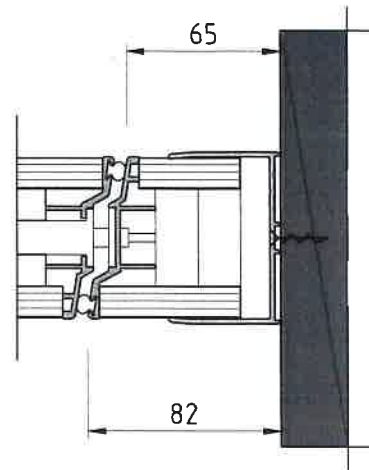

Detail basiswandlijst met aanslag

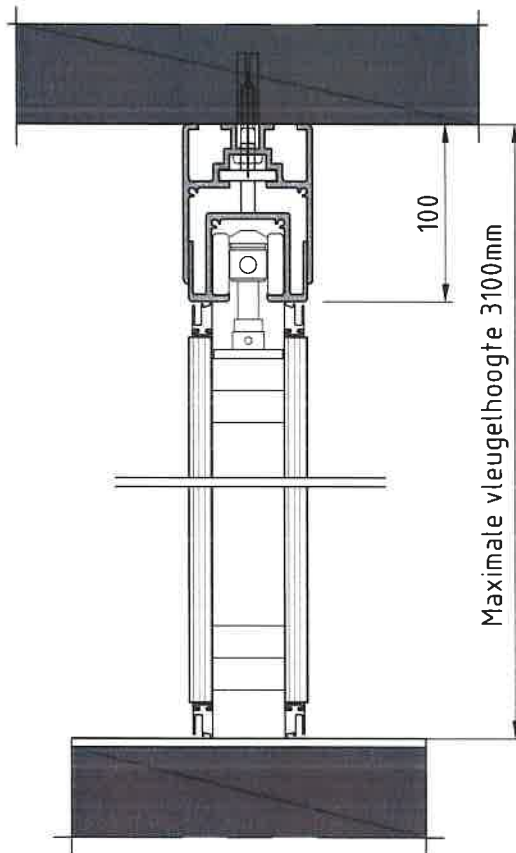

Flexio 65 hangend centrisch

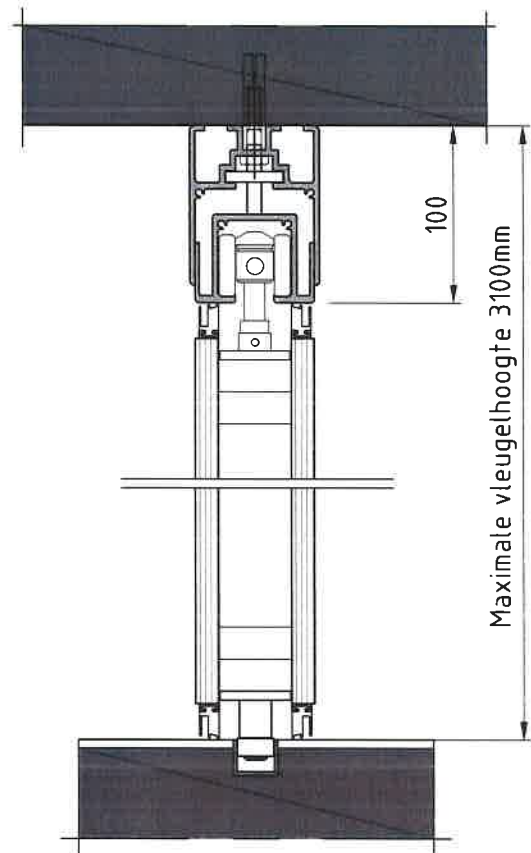

Flexio 65 hangend excentrisch



FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V.  
 INDUSTRIEPARK DRONGEN IIA  
 9031 DRONGEN

T +32 (0)9 2808430 E info@fds.be W www.fds.be

Type: Flexio 65

Datum: 01-2020

Tekening nr: F65-05